

IMPIANTO CRD 3x3

IMPIANTO 3 OPERATORI


L'impianto CRD è composto da tre gruppi pompa motore industriali, che lavorano in maniera indipendente su tubazioni separate.

Il telaio completamente inox, senza vasca dell'acqua di serie, che però, può essere fornita esterna come optional.

Ogni pompa è gestita da un quadro elettrico indipendente, ON/OFF + contatto remoto per essere comandato a distanza. Il quadro può essere configurato anche con TST (optional), e personalizzato in infinite versioni. Si possono montare sia pompe per alta temperatura sia ad acqua fredda oppure pompe per applicazioni speciali.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Pompe alta pressione specifiche sia per utilizzo con acqua calda, con testate nichelate, pistoni in ceramica, guarnizioni specifiche, sia con acqua fredda, con testate in ottone e pistoni in ceramica.
- Motori elettrici standard IE1 anodizzati con albero cavo e protezione termica, come optional sono fornibili anche nella versione albero maschio, con accoppiamento campana e giunto elastico esterno. Disponibili su richiesta i modelli IE3/IE5.
- Sicurezze optional: sensore di sovratemperatura, sensore mancanza acqua, eventuale gestione tramite PLC, gestione della filtrazione acqua in alimentazione.

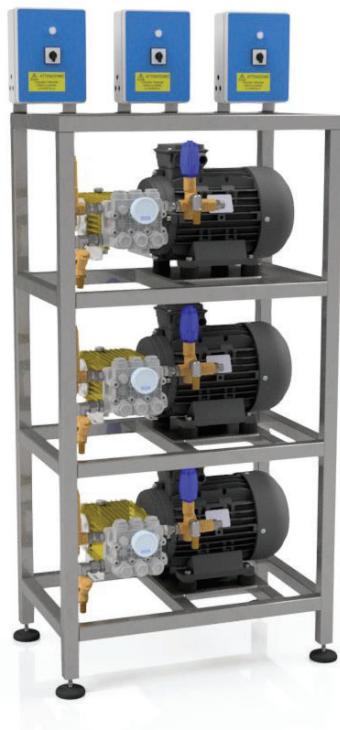

IMPIANTO A FREDDO

DATI TECNICI	CRD 200/21 x 3	CRD-XL 250/21 x 3	CRD-XL 200/30 x 3
Alimentazione - Ph/V/Hz	3/400/50	3/400/50	3/400/50
Pressione - bar	200 x 3	250 x 3	200 x 3
Portata - l/h	1260 x 3	1260 x 3	1800 x 3
Potenza - kW	7.5 x 3	11 x 3	11 x 3
Giri motore - Giri/min.	1450	1450	1450
Temp. MAX Alimentazione - °C	40	40	40
Peso - Kg	-	-	-
Dimensioni LuxLaxh - cm	78x48x173	78x48x173	78x48x173
Codice con pompa Interpump	10510001	10510002	10510003
Codice con pompa Annovi Reverberi	10510004	10510005	10510006

IMPIANTO A CALDO

DATI TECNICI	CRDC 200/21 x 3	CRDC-XL 160/32 x 3
Alimentazione - Ph/V/Hz	3/400/50	3/400/50
Pressione - bar	200 x 3	160 x 3
Portata - l/h	1260 x 3	1920 x 3
Potenza - kW	7.5 x 3	11 x 3
Giri motore - Giri/min.	1450	1450
Temp. MAX Alimentazione - °C	70/80	80
Peso - Kg	-	-
Dimensioni LuxLaxh - cm	78x48x173	78x48x173
Codice con pompa Interpump	10510007	10510008
Codice con pompa Annovi Reverberi	10510009	10510010