

KPM HT KIT


POMPA + MOTORE PUMP + MOTOR



- KPM HT - 1450 RPM**
- Motore 4 poli (1450 giri/min) Albero cavo anodizzato (con giunto interno optional PER 7,5Hp)
- Pompa alta pressione Interpump VHT (ingresso acqua max 85°C)
- Regolatore di pressione
- Manometro

KPM HT 160/21 - 950 RPM

- Motore 10hp 6 poli (950 giri/min) anodizzato con giunto interno di serie
- Pompa alta pressione Interpump VHT 6639 (ingresso acqua max 85°C)
- Regolatore di pressione
- Manometro

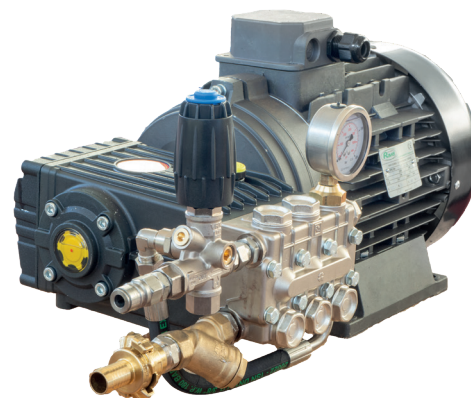


- KPM HT - 1450 RPM**
- Anodized 4-pole motor (1450 rpm) hollow shaft (with internal flexible joint optional for 7,5hp)
- Interpump high pressure pumps (application up to 85°C)
- Professional unloader valve
- Pressure gauge

KPM HT 160/21 - 950 RPM

- Anodized 10hp 6-pole motor (950 rpm) with internal flexible joint
- Interpump VHT 6639 high pressure pumps (application up to 85°C)
- Professional unloader valve
- Pressure gauge

CODICE CODE	MODELLO MODEL	POMPA PUMP	ALIMENTAZIONE SUPPLY VOLTAGE			BAR	LT/H	RPM	MAX		KG	
			Ph	V	Hz				HP	kW		
000335	KPM HT 150/15	Interpump serie 47 VHT	3	400	50	150	900	1450	5,5	4	85°C	55
000182	KPM HT 160/21	Interpump serie 47 VHT	3	400	50	160	1260	1450	7,5	5,5	85°C	60
000183	KPM HT 160/21	Interpump serie 66 VHT	3	400	50	160	1260	950	10	7,5	85°C	70

EQUIPAGGIAMENTO OPTIONAL OPTIONAL EQUIPMENT

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PER MODELLI FOR MODELS	
000255	Maggiorazione per motore elettrico con giunto interno Increase for electric motors with internal flexible joint	7,5 HP 1450 RPM	

 Pressione massima
Max pressure

 Portata massima
Max flow rate

 Giri motore
Rpm motor

 Temperatura max
ingresso acqua
Inlet

 Potenza assorbita
Absorbed power

HYDRO S.R.L.

Via dell'Artigianato 3 29015 Castel San Giovanni – PC (Italy)

Tel. Ufficio + 39 0523 340826 Cell. Ufficio + 39 339 5392747

info@hydrosrl.com

www.hydrosrl.com